



キールカッター-N450 GX形対応部品一覧



	販管コード	名称	部品番号	標準価格 (円)	GX形(φ75~φ300)	GX形(φ75~φ250)	GX形(φ300、φ400)	NS形(φ75~φ450)
	No				P-Link、G-Linkタイプ	挿しロリングタイプ	挿しロリングタイプ	タッピンタイプ
①	022816	カッターホルダー	A816	15,950	○	○	×	×
②	022812	カッターホルダー	A812	15,730	×	×	○	○
③	022807	新NS用スペーサー (5mm)	A807	3,340	○	○	○	○
④	022806	新NS用スペーサー (15mm)	A806	3,820	○	○	○	○
⑤	022807	新NS用スペーサー (5mm)	A807	3,340	○	×	×	×
⑥	000101	切断刃 125×3S		58,080	○	○	○	○
⑦	000410	面取刃 91M		61,600	○	○	×	×
⑧	000509	溝切刃 90×5 (D)		36,300	×	○	○	○
⑨	022028	カッター押え ※	A28	1,200	○	○	○	○
⑩	022093	六角ナット ※	A93	33	○	○	○	○

※は標準部品です。



GX形 (P-Link、G-Link) 組合せ (φ75~φ300)

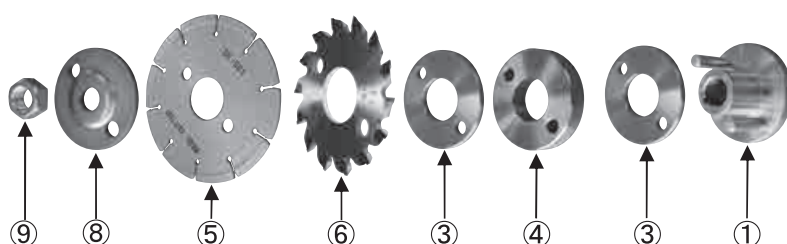

GX形 (挿しロリング) 組合せ (φ75~φ250)


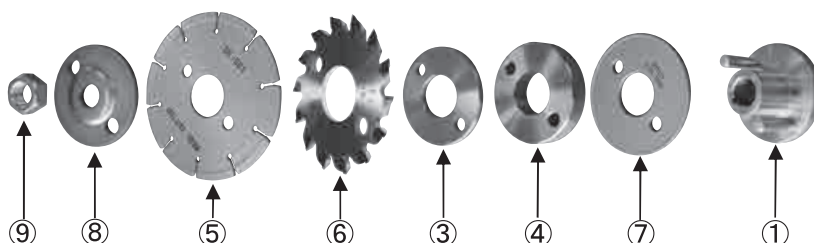


GX形 (挿しロリング) 組合せ (φ300・φ400)

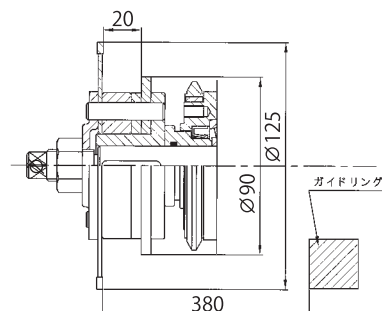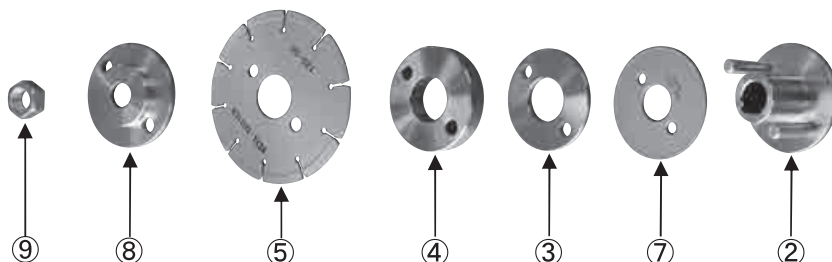

NS形 (タッピンタイプ) 組合せ

※下記の組み合わせは、φ75~φ250の挿しロ加工タイプです。
φ300~φ450の挿しロ加工の場合は、③と⑦の取り付けの
順番を逆にしてください。


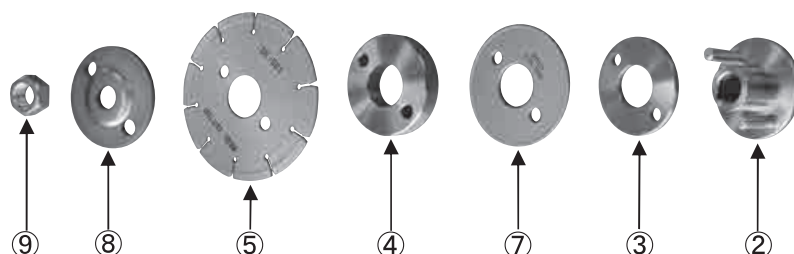


キールカッターN600LRC GX形対応部品一覧



	販管コード	名称	部品番号	標準価格 (円)	GX形(φ100~φ300)	GX形(φ100~φ250)	GX形(φ300, φ400)	NS形(φ100~φ450)
	No				P-Link、G-Linkタイプ	挿しロリングタイプ	挿しロリングタイプ	タッピンタイプ
①	012611	カッターホルダー	K611	21,670	○	○	○	○
②	022807	新NS用スペーサー (5mm)	A807	3,340	○	○	○	○
③	022806	新NS用スペーサー (15mm)	A806	3,820	○	○	○	○
②	022807	新NS用スペーサー (5mm)	A807	3,340	○	×	×	×
④	011125	ローラーバンパー		15,510	○	○	○	○
⑤	000101	切断刃 125×3S		58,080	○	○	○	○
⑥	000411	面取刃 101M		63,800	○	○	×	×
⑦	000510	溝切刃 100×5 (D)		42,350	×	○	○	○
⑧	012171	カッター押え ※	K171	6,580	○	○	○	○
⑨	012129	六角ナット ※	K129	33	○	○	○	○

※は標準部品です。



GX形 (P-Link、G-Link) 組合せ (φ100~φ300)

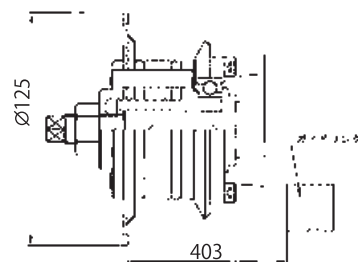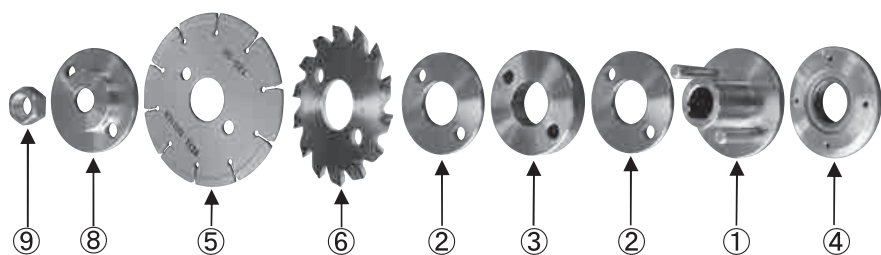

GX形 (挿しロリング) 組合せ (φ100~φ250)

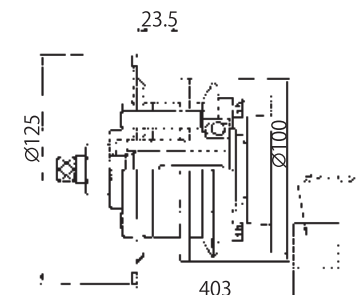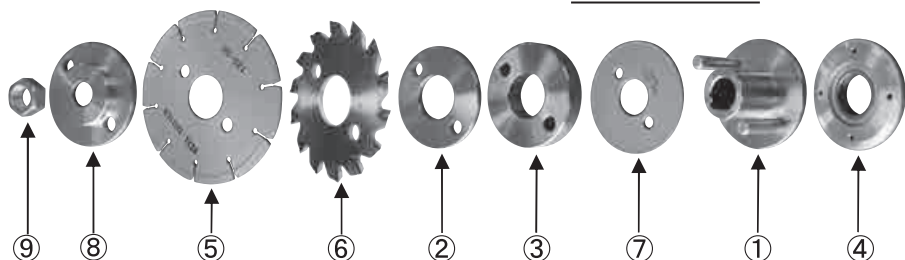

GX形 (挿しロリング) 組合せ (φ300・φ400)

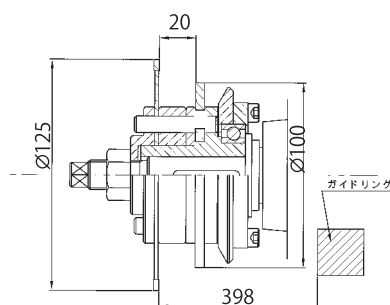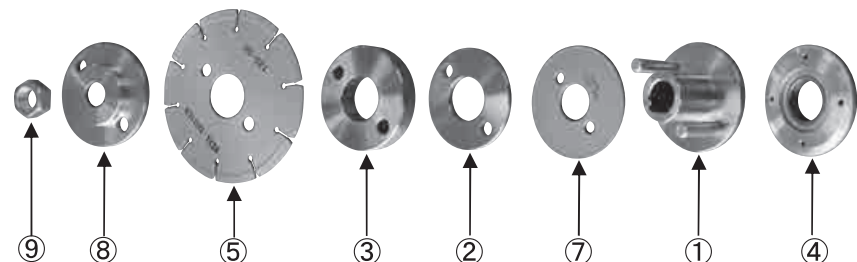

NS形 (タッピンタイプ) 組合せ

※下記の組み合わせは、φ100~φ250の挿しロ加工タイプです。
φ300~φ450の挿しロ加工の場合は、②と⑦の取り付けの
順番を逆にしてください。

